


AANGESLOTEN BIJ:

SSN
STICHTING SCHUIMBETON NEDERLAND

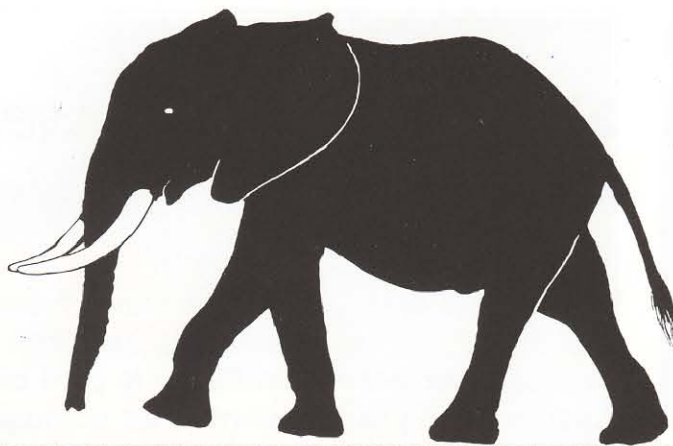

CELBETON


Voor de snel beloopbare en sterke werkvloer.
Homogeen van samenstelling.
Elke vierkante meter!



FABER

Steeds meer bouwers willen Faber Celbeton

Veeleisende opdrachtgevers staan letterlijk en figuurlijk op een door Faber aangebrachte celbeton werkvloer. Want een celbeton werkvloer van Faber is snel beloopbaar en kent geen zwakke plekken dankzij de homogene samenstelling.

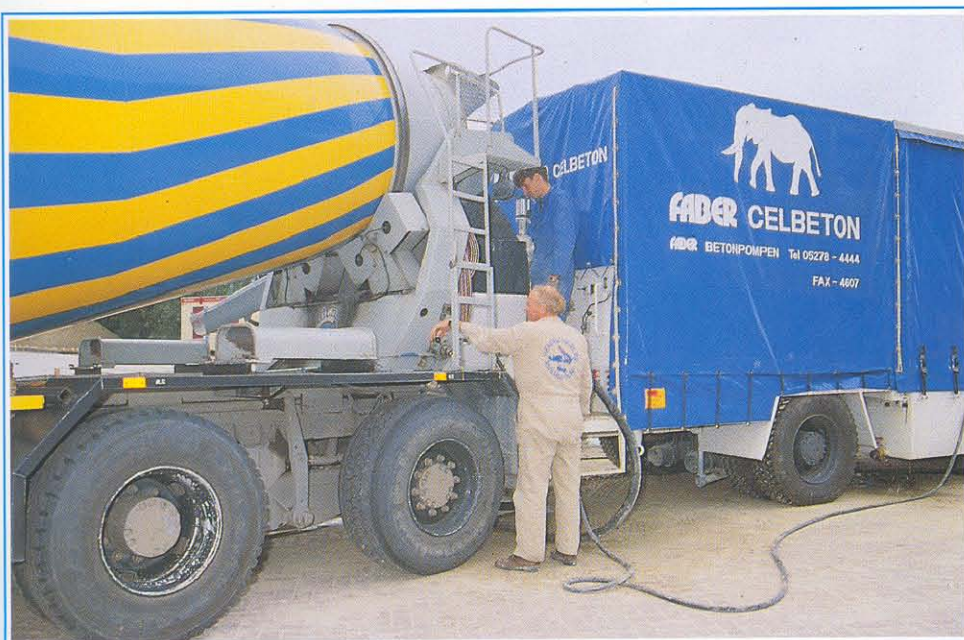

Faber, de uitvinders

Wij zijn in Nederland vooral bekend van de betonpompen. Toonaangevend zelfs doordat wij onophoudelijk investeren in innovatieve technieken. Wij maken wat de "markt" vraagt.

De mixer van de betoncentrale lost in slechts 5 minuten de basisspecie in de Faber Celbeton-mixer.

Bijzonder, beproefd procédé

Ook de Faber Celbeton-mixer is het resultaat van marktgericht denken en doen. Met deze op een truck gemonteerde installatie voor de productie van hoogwaardige schuimbeton zijn essentiële tekortkomingen van conventionele procédés uit de wereld.

Door toepassing van een vacuümspeciezuiger in combinatie met speciale mengschoppen in de roterende tank zijn de kwaliteitsschommelingen minimaal.



Door het unieke procédé is de schuimbeton altijd van een constante, homogene en hoge kwaliteit. Elke vierkante meter!



Overal snel inzetbaar

De Faber Celbeton-unit is overal snel inzetbaar. Hij heeft geen elektriciteit op de bouw nodig, is te allen tijde mobiel en kan - indien gewenst - restspecie en spoelwater elders storten.

Vóór de aanvang van de stort berekenen wij nauwkeurig de oppervlakte en de daarmee samenhangende hoeveelheid celbeton. Zodoende geen verspilling van specie.

Voortgang en kwaliteit gewaarborgd

Het storten van een isolerende werkvloer voor een vrieshuis, waarbij de vloerverwarming wordt beschermd door de werkvloer.



Zeer snelle uitharding

Een vloer van Faber Celbeton is na één dag beloopbaar.

Volumieke massa
celbeton in
kg/m³

500
600
800
2350 (beton)

Warmtegeleidings-
coëfficiënt λ celbeton
in W/mK

0,1
0,13
0,17
1,75

Volumieke massa
celbeton in
kg/m³

1400
1100
600

Drukvastheid
celbeton in
N/mm²

8 - 10
4 - 6
1 - 3



Werkisolatievloer met een volumieke massa van 1100 kg/m³. Na 24 uur kon het wapeningsijzer al aangebracht worden.

Stortmonster geeft inzicht

Doordat wij op de bouwplaats monsters achterlaten, kunt u het gewicht, het verbruik en de isolatiewaarden zelf controleren. ➔



FABER

CELBETON

NOORD-NEDERLAND

Burgwal 13
8312 AA Creil
T 088 555 44 44
F 0527 27 40 89
E info@faberbetonpompen.nl

WEST- EN ZUID-NEDERLAND

Productieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
T 088 555 44 44
F 071 541 96 76
E info@faberbetonpompen.nl

OOST-NEDERLAND

Den Sliem 93
7141 JG Groenlo
T 088 555 44 44
F 071 541 96 76
E info@faberbetonpompen.nl