


renovatie

VERZAKTE

vloeren

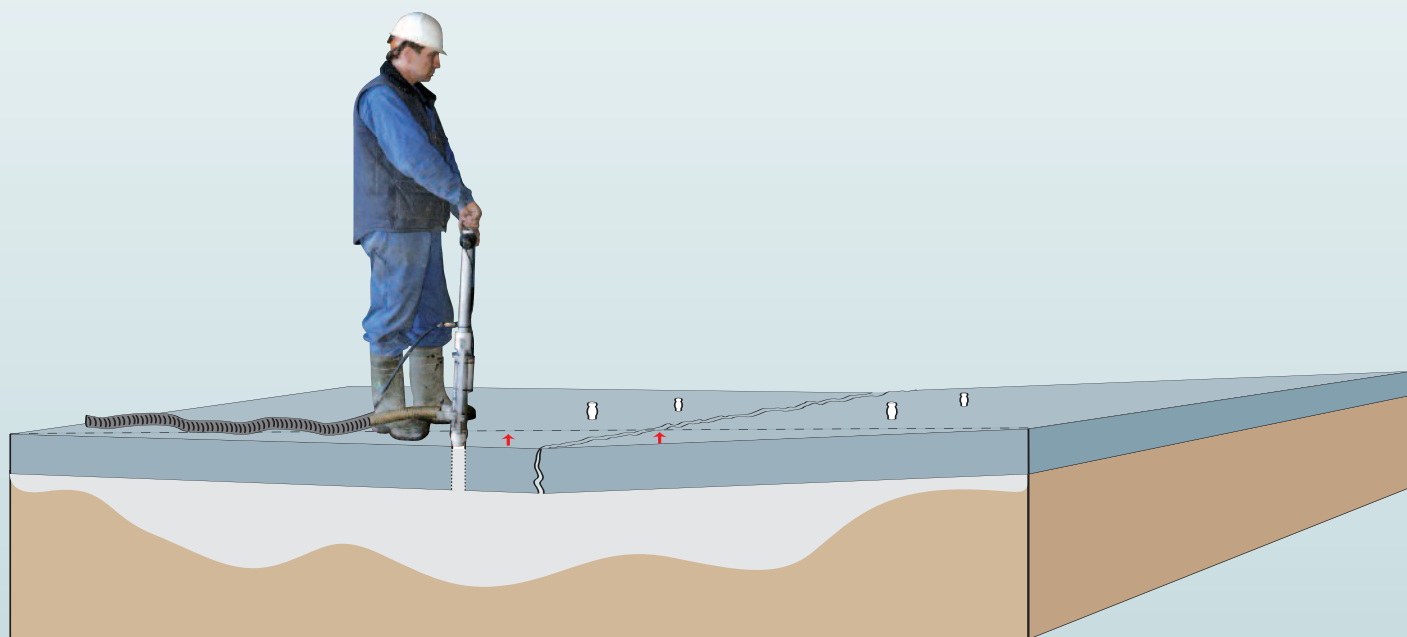

**Pers 'm omhoog
met Celbeton!**




www.vloerliften.nl

Het probleem


Veel bedrijven kampen met verzakte of geknikte vloeren waardoor deze niet optimaal gebruikt worden. Het omhoog brengen van de vloer door er een nieuwe betonlaag op te storten is een dure oplossing en door de verzwaring wordt het probleem juist verergerd.

Een totaal nieuwe vloer is een kapitale investering en niet zelden wordt een bedrijf minstens 6 weken gedeeltelijk of geheel stilgelegd vanwege sloop- en bouwwerkzaamheden.

Boren

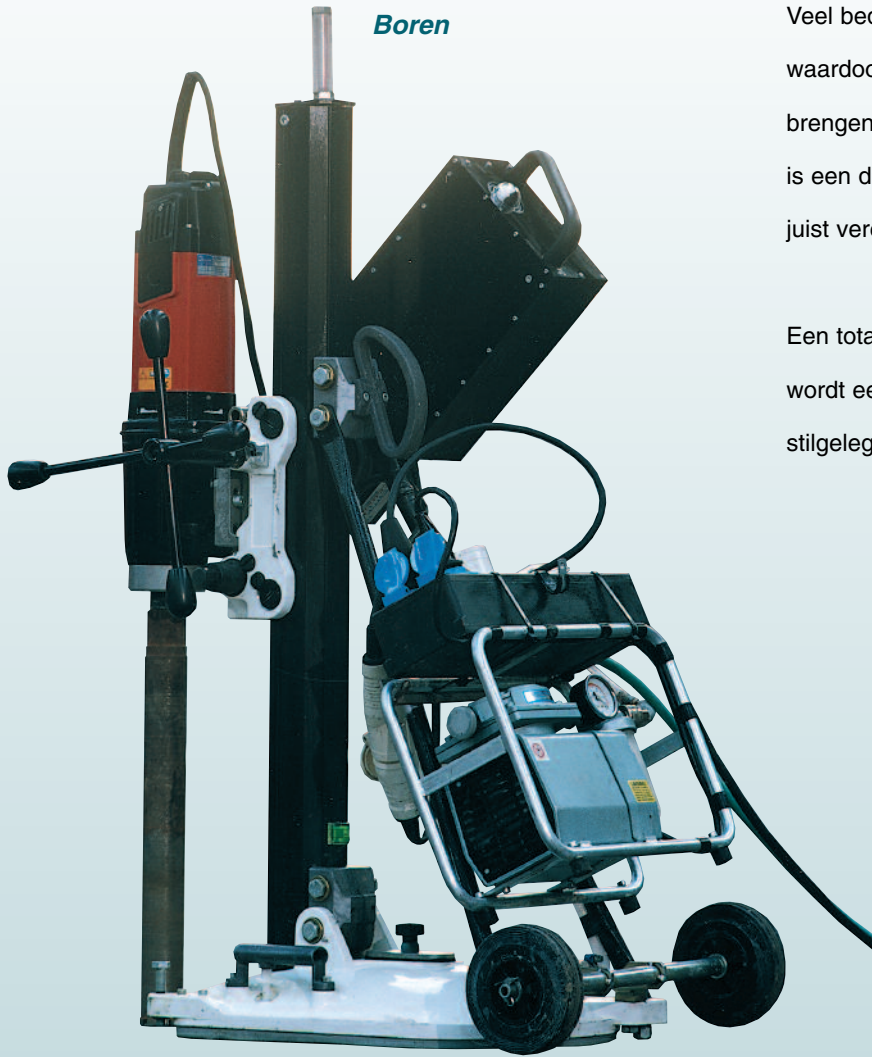

Injecteren

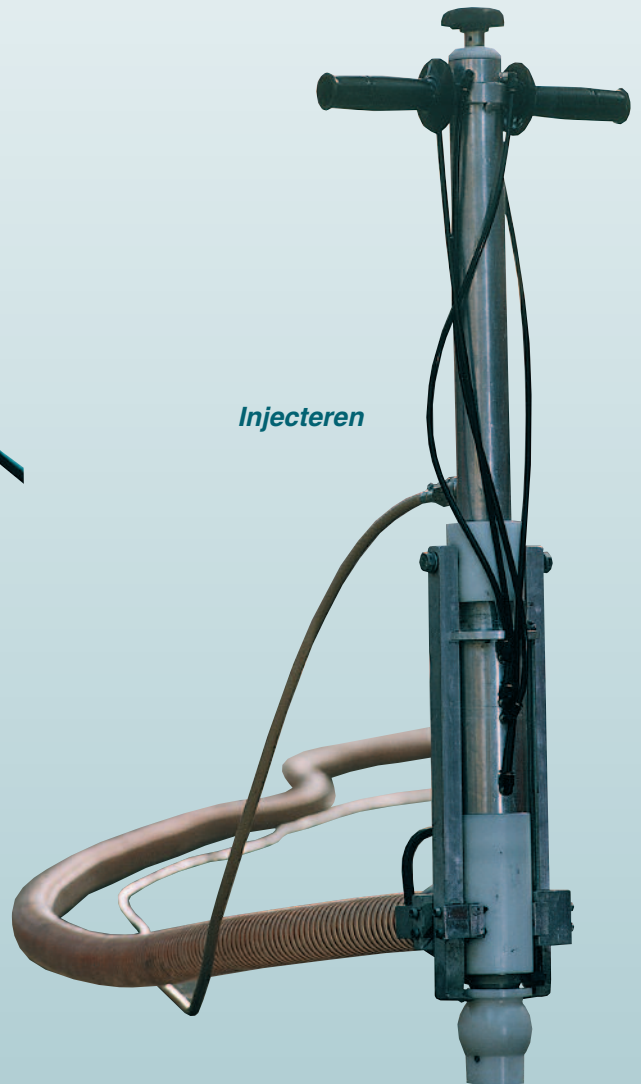

De economische oplossing...

Fagro heeft voor de problematiek van verzakte vloeren een bijzonder effectieve en beproefde oplossing:


Het omhoog brengen van de verzakte vloer(delen), door onder de vloer te injecteren met Celbeton.

Vederlichtgewicht....

Deze speciaal ontwikkelde schuimbetonsoort wordt al jaren met groot succes breed toegepast. Dit materiaal heeft een draagkracht van maar liefst 100 ton per m². Indien wenselijk is het mogelijk een soortelijk gewicht van slechts 0,5 (500 kg/m³) te verkrijgen.

>Het s.g. van betonmortel is 2,5 en van grond 1,5.<

Celbeton heeft een drijvend vermogen. →

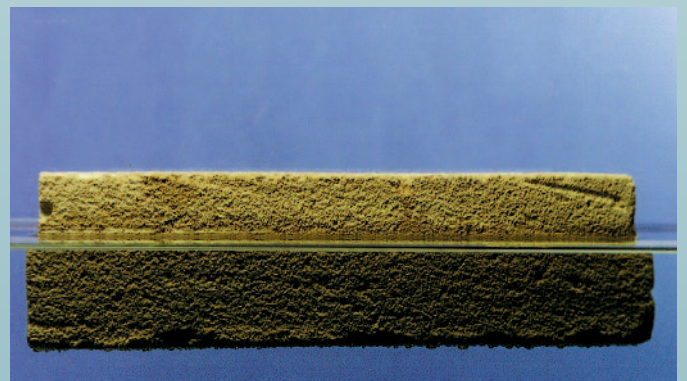

..... en milieuvriendelijk!

Celbeton is milieuvriendelijk, 100% recyclebaar en staat een schone grondverklaring niet in de weg. Het liftproces versterkt de ondergrond en dankzij gesloten celstructuur worden de bestaande scheuren van onderen gedicht.

Bedrijfsbezoek

Na het ontvangen van uw aanvraag zullen wij met laserapparatuur de verzakking in kaart brengen en vrijblijvend een prijs aanbieden.

De grote voordelen

De grote voordelen ten opzichte van conventionele herstelmethoden zijn:

- Geen sloop- en bouwwerkzaamheden
- Lage kosten
- Geen onnodige ontruiming
- Minimale bedrijfsstilstand
- Tijdwinst door snelle uitvoering
- Snel belastbare vloer
- Schoon: geen bouwafval en stofvrij



Mobiele Celbetonunit




Het proces


Aan de hand van het bezoekrapport worden volgens een uitgekiend patroon gaten van 5 cm geboord waarin gepatenteerde afsluiters worden verankerd. Een speciale techniek zorgt dat eerst de vloer totaal loskomt van de ondergrond. Hierna wordt de Celbeton mondjesmaat onder de gehele vloer gedoseerd. Het proces wordt met laserapparatuur gestuurd en beheerst.

Toepassingen


Celbeton verbetert eveneens de afwatering van bestaande verhardingen, vult loze ruimten en repareert verzakte asfaltwegen tot en met fiets- en wandelpaden.

Richten

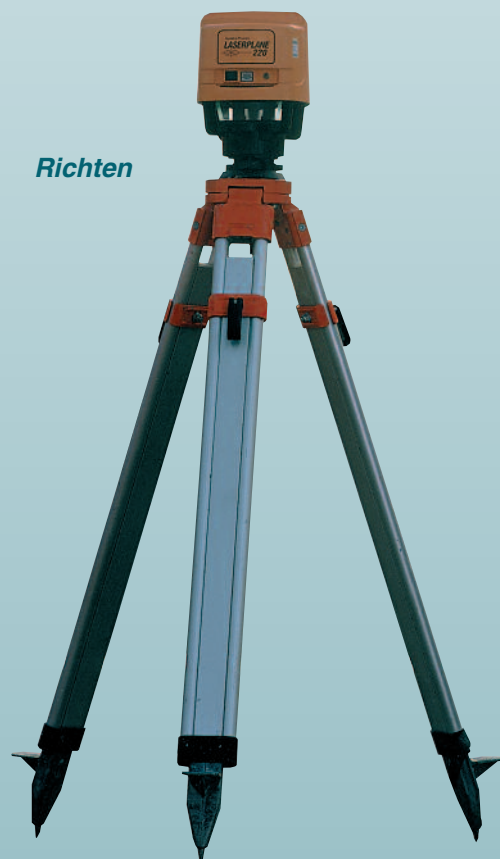

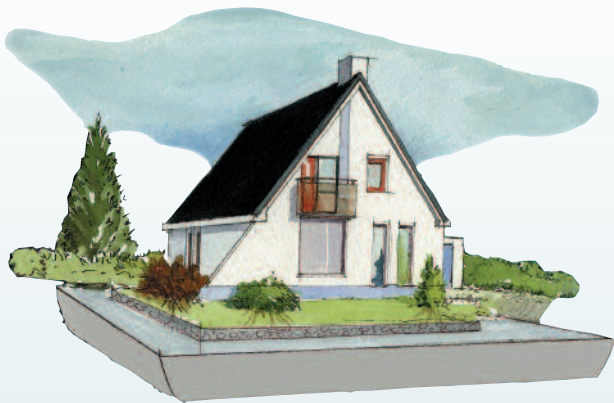

Een woning op slappe ondergrond staat stevig op een funderingsplaat van **FABO Celbeton**

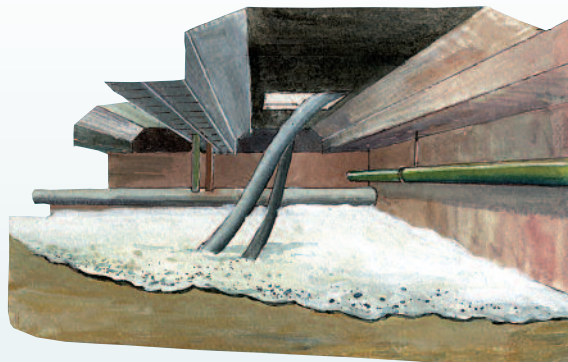

Geen water en kou onder de vloer met **FABO Celbeton** in de kruipruimte



Voor het stabiliseren van taluds en landhoofden is **FABO Celbeton** ideaal

Meerdere toepassingen van Celbeton

- Werkvloeren
- Lichtgewicht isolatielaag voor daken en vloeren
- Vullen van rioolstrengen, leidingen en tanks
- Uitvullagen
- Isolerende bodemafluiters kruipruimte
- Woningfundering
- Fundering voor wegen, fiets- en wandelpaden
- Kademuren
- Alternatief voor vul- en stabilisatiezand



Wegen zijn na het leggen van een pijpleiding weer snel berijdbaar en zakken niet na als de sleuf gedicht wordt met **FABO Celbeton**.



Fiets- en wandelpaden in veen- en moerasgebieden hoeven niet tot op het zand te worden gefundeerd dankzij **FABO Celbeton**



Lemsterpad 54
8531 AA Lemmer
Tel.: 0514 - 53 31 74
Fax: 0514 - 53 40 31
E-mail: info@vloerlift.nl

Produktieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
Tel.: 071 - 541 73 57
Fax: 071 - 541 96 76
E-mail: info@vloerlift.nl



RENOVATIE VAN VOETPADEN TOT LANDINGSBANEN